

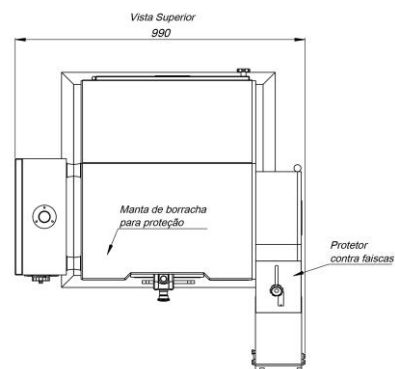


INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESMERIL INDUSTRIAL

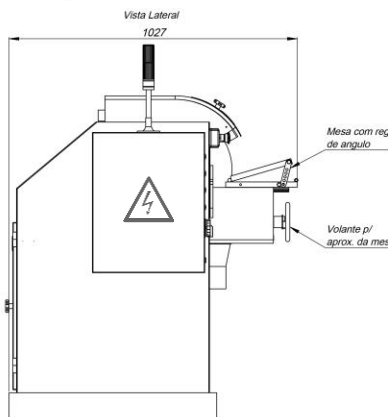

Mod: **400 RB 60**

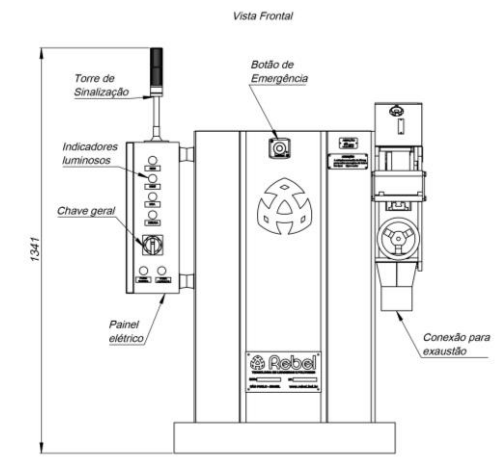

Medidas do esmeril

Altura: 1.341mm
Largura: 990mm
Comprimento: 1.027mm



Motor

WEG de Alta performance
Potência: 7,5 HP



Voltagem / Elétrica

200v / 380v ou 440v – Comando 24v
Componentes elétricos: Weg,
Siemens, Schneider e Metaltext.

Adequando as normas NR10 – ABNT



Rebolo

Ø16" (406,4mm)
Largura: 50 ou 60mm
Furo: 5" (127mm)
Velocidade de corte inicial: 60 mts/ seg.
(esse equipamento não possui variação de
velocidade – disponível na versão **600 RB 60**)



Peso aproximado

450 Kg



Construído e fabricado em chapa de aço
carbono normalizada e soldada, atendendo
todas as características técnicas exigidas
de esforço e durabilidade.



Embalagem

O esmeril é fixado no pallet e
envolvida em plástico bolha.



Segurança

Enclausuramento automático do rebolo em caso de quebra.

Auto desligamento da máquina e ou o não funcionamento
caso alguma porta seja ou esteja aberta.

Torre sinalizadora que indica quando o equipamento está
ligado (verde) e ou no modo de emergência (vermelho piscante).

Botão de emergência tipo cogumelo (gira solta).

Chave geral com trava.

Luz de rede.

Botão luminoso liga/ verde e desliga/ vermelho.

Botão reset luminoso.

Indicativo luminoso de porta aberta.

Adequando as normas NR12 - ABNT



Carregamento

O equipamento pode ser carregado e
transportado por empilhadeira ou paleteira.



Equipamento destinado a rebarbação de peças
fundidas e forjadas de diferentes materiais,
tamanhos e formas geométricas.

